GÖTTGENS INDUSTRIEARMATUREN	**Längsschauglasarmatur** zum ***Ein-*** oder ***Auf***schweißen	**11-430** **04 / 2018**

Verwendung:
Zur Flüssigkeitsstandanzeige, Sichtkontrolle und zur Beobachtung an Behältern, Kesseln und Silos.

Betriebsbedingungen:
Betriebsdruck: 16 bar
Betriebstemperatur: 243°C

Sonderanfertigung:
auf Wunsch möglich



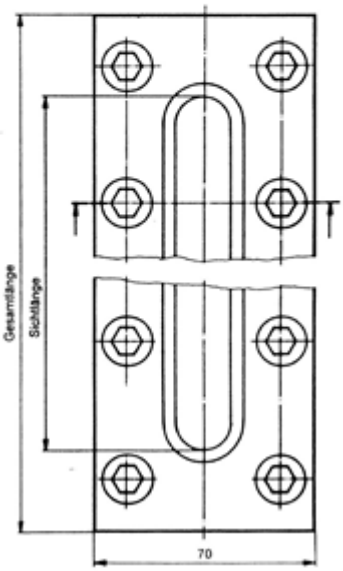

Werkstoffe:

Grundrahmen	WN 1.4571	RSt 37-2	WN 1.4571
Deckrahmen	WN 1.4571	RSt 37-2	RSt 37-2
Schrauben DIN912	A4-70	8.8 vz	8.8 vz
Schauglasplatten	Borosilikatglas nach DIN 7081 Reflex (auch in transparent lieferbar)		
Dichtung	Universalqualität (Aramidfaser) (andere Materialien lieferbar)		

Einbauhinweise:
Nach dem Ein- oder Aufschweißen des Grundrahmens muss geprüft werden ob die Dichtflächen sich verzogen haben. Gegeben falls muss nachgearbeitet werden.

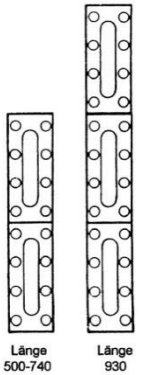

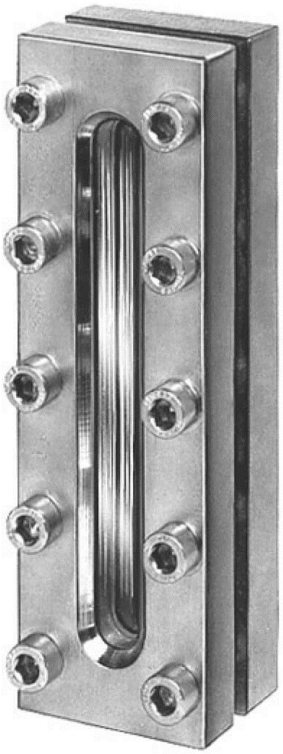

Abmessungen:

Gesamtlänge	**170**	**220**	**250**	**310**	**370**	**500**	**620**	**740**	**930**
Sichtlänge	120	170	200	260	320	450	570	690	880
Sicht verdeckt						50	50	50	2x50
Anzahl Schrauben	8	10	12	14	16	24	28	32	42

Bei Länge 500 bis 740 sind 2 Gläser bzw. bei 930mm 3 Gläser verbaut.

Änderungen behalten wir uns vor.

Industriearmaturen Göttgens GmbH • Karl-Carstens-Straße 20 • D-52146 Würselen • Tel.: 02405 / 8000-0 • Fax: 02405 / 8000-29
www.goettgens-gmbh.com **info@goettgens-gmbh.com**