


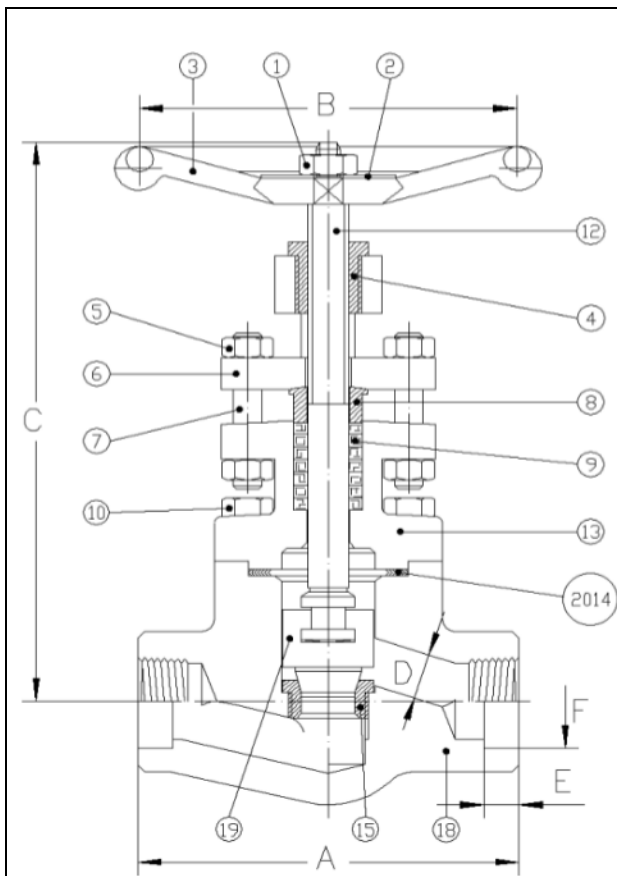

Werkstoffe

1	Handradmutter	Carbon Steel (Zinc Pl)
2	Typenschild	Aluminium
3	Handrad	Carbon Steel
4	Spindelmutter	ASTM A473 Type 416
5	Stopfbuchsmuttern	ASTM A194 Gr2 HM
6	Stopfbuchsbrille	ASTM A105
7	Stopfbuchsschrauben	ASTM A193 B7M
8	Stopfbuchshülse	UNS S41000
9	Stopfbuchspackung*	Graphite
10	Schrauben	ASTM A193 B7M
12	Spindel	ASTM A479 S41000
13	Oberteil	ASTM A 105N
2014	Deckeldichtung*	AS31600 + Graphite
15	Sitz	ASTM A276
17	Keil	ASTM A182 F6a Cl2
18	Gehäuse	ASTM A105N

*empfohlene Ersatzteile

Gewinde- und Schweißenden

Systemzeichnung

Maße (mm)

Nennweite		1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Baulänge	A	80	90	110	155	170
Handrad	B	80	80	110	130	180
Handrad offen	C	148	165	180	248	257
Durchgang	D	9	13	17,5	29,5	35
Gewicht	KG	1,7	2,3	3,6	7,5	11,6

OMB Artikel Nr. 833-NPT 834-NPT 835-NPT 837-NPT 838-NPT

Baulänge nach ASME B16.10
Flanschmaße nach ASME B16.5
Dichtleiste RF/SF (Ra= 3,2-6,3µm)

Sauergasbeständig nach NACE MR-01-075 & MR-01-03
Armatur nach ISO15156
Armatur nach DGRL2014/68/EU

Druckprobe nach API598

Optionen:

Werkstoffverwechslungsprüfung (PMI-Test)
Emissionstest nach ISO15848-2
Individuelle Armaturenverriegelung
Armaturen Lackierung
Armatur für Vakuum
Armatur für Sauerstoffeinsatz