


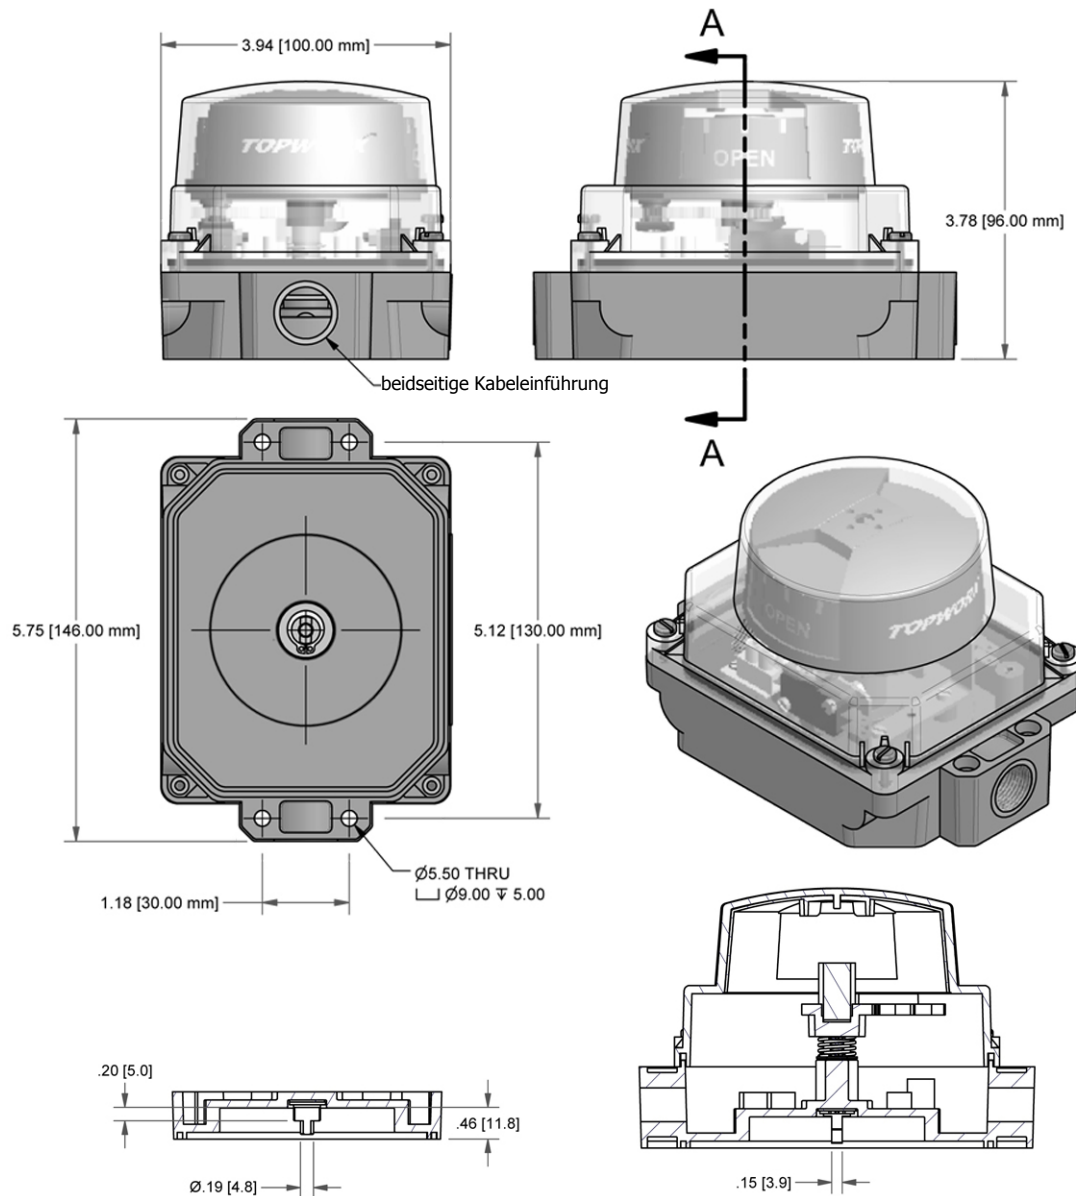

[Abmessungen in Zoll und (mm)]

MODELL NR.


TVA-E20GNCM

PRODUKTLINIE

Valvetop Schalterbox

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Valvetop TVA, Kunststoff-Gehäuse
Initiator	2 P&F NJ2-V3-N induktiv NAMUR (3mA@5-25Vdc)
Zulassung	Eigensicher; ATEX Zone 1 II2G Ex ia IIC T4
Sichtanzeige	Standard 90° Grün AUF / Rot ZU
Welle	NAMUR, 304 Edelstahl
Kabeleinführungen	(2) M20
O-Ringe	Buna/EPDM
Temperaturbereich	-25 °C to 60 °C

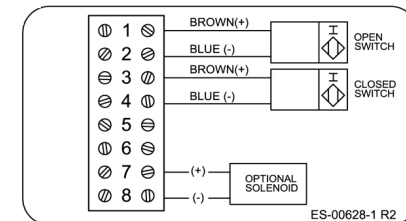

Stand 3. Dezember 2012
können ohne Vorankündigung geändert werden.

TOPWORX

TopWorx, Inc.
3300 Fern Valley Rd.
Louisville, KY 40213

(502) 969-8000 ph.
(502) 969-5911 fax
www.topworx.com